



NECURON® 702

PLANCHE USINABLE - FICHE TECHNIQUE


FR
1/2

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- Planche époxy
- Très haute résistance à la température
- Très faible coefficient de dilatation thermique

DOMAINES D'APPLICATION PRINCIPAUX

- Moules Preimprégnés pour la stratification
- Outils pour le formage sous vide
- Modèles et outillages de stratification

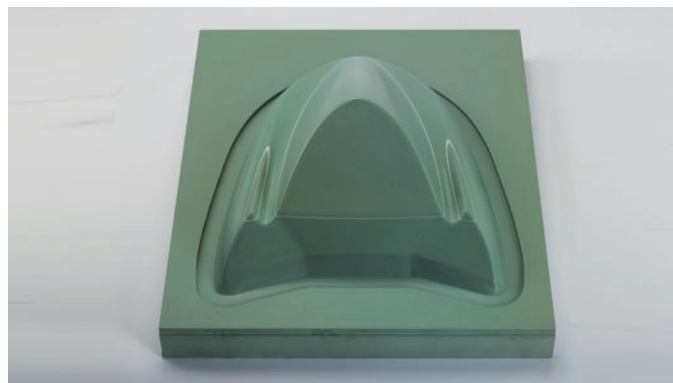

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	vert	optique
Coefficient de dilatation thermique	environ $42 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	DIN 53752-B
Résistance à la température	environ 142 °C	ISO 75
Shore D	environ 74	ISO 868
Résistance à la compression	environ 57 N/mm ²	DIN 53421
Résistance à la flexion	environ 35 N/mm ²	ISO 178
Densité	environ 0.79 g/cm ³	ISO 845
Résistance à l'Abrasion (à une définition)	environ - mm ³	DIN ISO 4649
Classe de résistance au feu	B2	DIN 4102
Conductivité électrique / résistance intérieure	environ - $\Omega \times \text{cm}$	IEC 93
Résilience	environ - kJ/m ²	ISO 179-1
Conductivité thermique	d'environ - W/mk	DIN 52612

- Ne contient pas d'halogènes, de plastifiants ou de solvants
- Fabrication sans CFC
- Physiologiquement sans danger

DIMENSIONS

1,500	500	50	mm
1,500	500	75	mm
1,500	500	100	mm

Bords et faces surfacés en champs plans et parallèles.
D'autres dimensions sur demande.

STOCKAGE/TRANSPORT

Les plaques NECURON® doivent être entreposées à plat dans un endroit sec à une température entre 18°C et 25°C.
Des fortes variations de température, tant sur le plan du stockage, que pendant le transport sont à éviter.



Distributeur : PRODEMMIA - 38 RUE MAGLOIRE DOUVILLE - 78270 CRAVENT
Tel 01 30 93 30 21 - Fax 01 30 93 35 82 - info@prodemmia.fr - www.prodemmia.fr



NECURON® 702

PLANCHE USINABLE - FICHE TECHNIQUE

FR
2/2

USINAGE

Colles	Couleur	Rapport de mélange (poids)	Temps d'utilisation	Polymérisation complète
NECURON® K8T	d'ambre	100:20	30 à 20°C	18 à 20°C
NECURON® K7L	couleur paille	100:25	40-60 à 25°C	12-16 à 25°C
NECURON® K7S	couleur paille	100:25	20-30 à 25°C	4-5 à 25°C

Ou n'importe quelles Colles / résines ou mastics utilisés pour le modelage
Le client est tenu de vérifier si les angles sont droits, les faces planes et parallèles pour assurer des jointures idéales à coller.

USINAGE

Température d'usinage: 20°C - 25°C
Outils: Outils pour l'usinage des métaux

Lors de la production de modèles volumineux de NECURON® 702, nous généralement recommandons de veiller à ce que le matériau ne soit pas plus épais que 10 cm (recommandation: fraisage à l'intérieur de l'outil) pour assurer un chauffage uniforme de l'outil. Cette mesure évite des fissures.

Recommandation pour l'étuvage: augmentation de 1 °C toutes les 3 minutes

PARAMÈTRES DE FRAISAGE

Type d'outillage	EBAUCHE	FINITION
	Type d'outillage d=80mm	Type d'outillage d=80mm
Outil [d] (mm)	80	80
Vitesse de coupe [Vc] (m/sek)	50	50
Vitesse de rotation [n] (1/min)	12000	8000
Vitesse d'avance (m/min)	10	7.5
Avance par dent [fz] (mm)	0.21	0.21
Nombre des dents [z]	4	4
Profondeur de coupe [ae] (mm)	6	0.5
Avance par dent effective [$f_{z,eff}$] (mm)	38	5-10

NECURON® 702

- Ne contient pas de charges libérant des poussières dangereuses lors du ponçage. La teneur en poussière de l'air ne devrait néanmoins pas dépasser 6 mg/m³. Les mesures de protection recommandées par l'association professionnelle de l'industrie chimique sont à suivre pendant l'usinage.
- En état durci, il ne représente pas une substance dangereuse au sens du règlement relatif aux substances dangereuses. - Dans le respect des dispositions légales locales, les déchets doivent être incinérés dans un centre autorisé et ou déposés dans une décharge agréée (CED 120105).
- Les données techniques et les recommandations portent sur l'état actuel de la technique et sont basées sur notre longue expérience. Nous nous réservons des développements et améliorations ultérieurs. En raison de la diversité des possibilités d'usinage, nous recommandons dans tous les cas des essais au préalable pour obtenir des résultats optimaux.
- Cette fiche est pas juridiquement contraignant. Les spécifications actuelles et / ou les caractéristiques des produits peuvent varier.